


# VIT VINIF

EQUIPEMENTS DE VINIFICATION

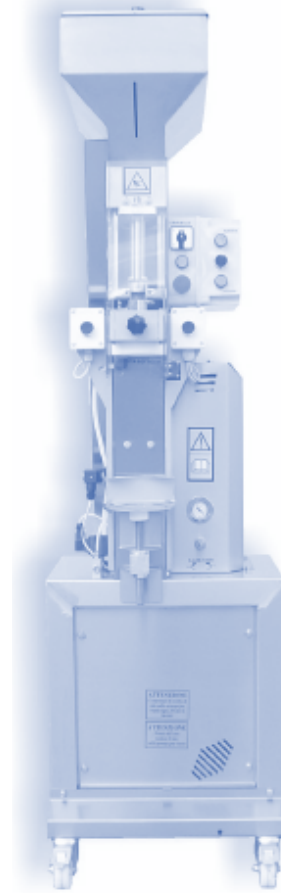

Portfolio Boucheuses

 2023

<b>1. BOUCHEUSES MANUELLES</b>	<b>3</b>
1.1. BOUCHEUSES MANUELLES STANDARD	3
1.2. BOUCHEUSES MANUELLES SPÉCIALES	3
1.2.1. Accessoires	3
1.3. BOUCHEUSES MANUELLES POUR VIN MOUSSEUX	4
<b>2. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE</b>	<b>5</b>
2.1. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE P12	5
2.2. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE P45	6
2.3. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE P35	7
2.4. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE P55	8
2.4.1. Accessoires	8
2.5. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE 20-10 POUR VIN OU CHAMPAGNE	9
2.6. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE 20-10 POUR GRANDS FORMATS	10

# 1. BOUCHEUSES MANUELLES

## 1.1. BOUCHEUSES MANUELLES STANDARD


La Boucheuse15 est le bon choix pour les utilisateurs qui cherchent une solution fiable pour les bouteilles de vin standard de 0,75 l. Cette boucheuse avec 4 mors en laiton convient aux bouchons en liège naturel de taille standard.

REF. VITVINIF	EL-Boucheuse15
Bouteille Ø (mm)	50-140
Bouteille H (mm)	215 - 330
Bouchon Ø (mm)	22-26
Bouchon H (mm)	33-47
Compresseur Ø (mm)	Oui



## 1.2. BOUCHEUSES MANUELLES SPÉCIALES



Les boucheuses spéciales peuvent couvrir toute la gamme des bouteilles spéciales. Ces machines conviennent à l'utilisateur professionnel qui a besoin d'une solution fiable pour les petits remplissages et les remplissages spéciaux. De nombreuses innovations font des boucheuses des machines uniques pour le traitement du liège naturel.

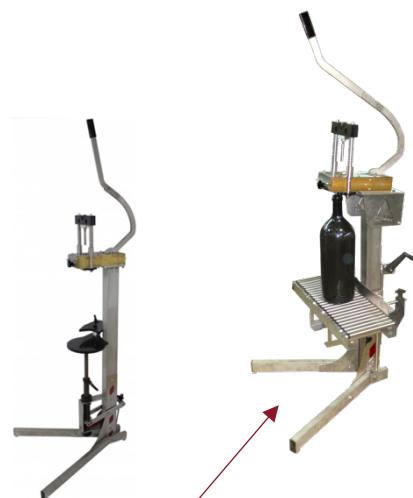

REF. VITVINIF	EL-Boucheuse54	EL-Boucheuse55	EL-Boucheuse58
Bouteille Ø max. (mm)	130	180	250
Bouteille H min. (mm)	130	320	320
Bouteille H max. (mm)	360	570	800
Bouteille Ø max. (mm)	28 (standard)	28 (standard)	28 (standard)
Bouteille H max. (mm)	49	49	49
Compresseur échangeable	Oui	Oui	Oui
Option: kit vacuum	Oui	Oui	Oui
Transporteur à rouleaux			Oui

### 1.2.1. Accessoires

REF. VITVINIF	PRODUIT
EL-CompxBoucheuse	Compresseur supplémentaire pour les boucheuses 54, 55 et 58
EL-KitVacuumxBoucheuse	Kit vacuum échangeable pour les Boucheuses 54, 55 et 58



### 1.3. BOUCHEUSES MANUELLES POUR VIN MOUSSEUX

Les bouteilles pour vin mousseux veulent être spécialement traitées. Avec le ferme-capsule en option, vous avez tout en un seul appareil. Grâce à nos différentes tailles de machines, nous pouvons traiter tout type de bouteille pour vin mousseux - même pour vos formats spéciaux.

REF. VITVINIF	EL-Boucheuse55C	EL-Boucheuse56C
Bouteilles	pour grandes bouteilles de champagne	
Bouteille Ø max. (mm)	120	120
Bouteille H min. (mm)	220	420
Bouteille H max. (mm)	560	720
Bouteille Ø max. (mm)	34	36
Bouteille H max. (mm)	48	49
Compresseur Ø (mm)	Oui	Oui



Boucheuse55C



Boucheuse56C

## 2. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE


### 2.1. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE P12

- Boucheuse mécanique construite en acier inox AISI 304
- Blocs d'étrier en acier inoxydable
- Conteneur à bouchon avec agitateur mécanique pour chargement automatique des bouchons
- Monté sur le chariot modèle A en acier inoxydable

#### CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Dimensions: 52 x H184 cm
- ❖ Poids: 64 kg
- ❖ Bouchons diamètre 22-26mm (bouchons 28mm sur demande)
- ❖ Hauteur du capuchon jusqu'à 50 mm
- ❖ Hauteur de la bouteille jusqu'à 375 mm
- ❖ Temps de bouchage d'environ 3 s
- ❖ Consommation d'air ("aller/retour" 4 bar) : 9,8 NI
- ❖ Consommation d'air ("aller/retour" 6 bar) : 13,8 NI
- ❖ Emballage dans une caisse en bois

REF. VITVINIF	PRODUIT
<b>ME-Boucheuse P12</b>	Boucheuse semi-automatique modèle P12

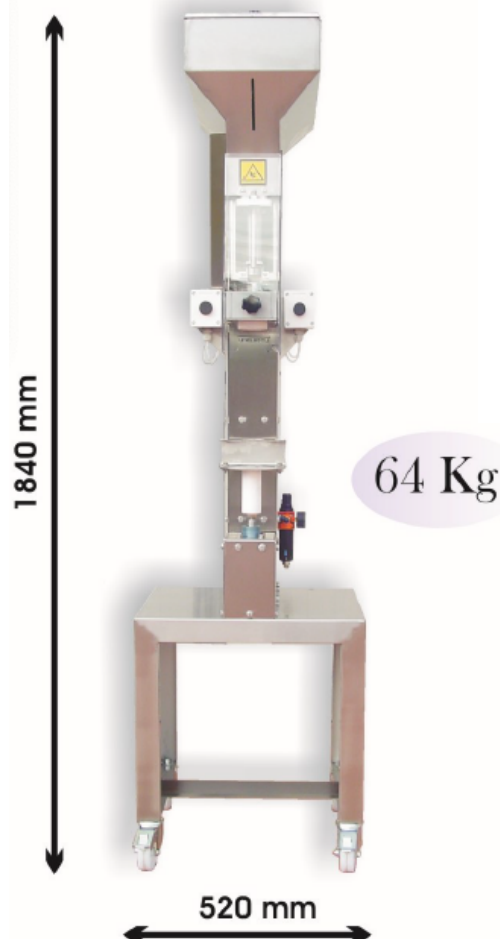


## 2.2. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE P45

- Boucheuse mécanique construite en acier inox AISI 304
- Blocs d'étrier en acier inoxydable
- Chargement automatique des bouchons
- Monté sur le chariot modèle D en acier inoxydable

### CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Dimensions: 52 x H183 cm
- ❖ Poids: 98 kg
- ❖ Bouchons diamètre 22-26mm (bouchons 28mm sur demande)
- ❖ Hauteur du capuchon jusqu'à 50 mm
- ❖ Hauteur de la bouteille jusqu'à 375 mm
- ❖ Temps de bouchage d'environ 1,8 s
- ❖ Emballage dans une caisse en bois

REF. VITVINIF	PRODUIT
<b>ME-Boucheuse P45</b>	Boucheuse semi-automatique modèle P45

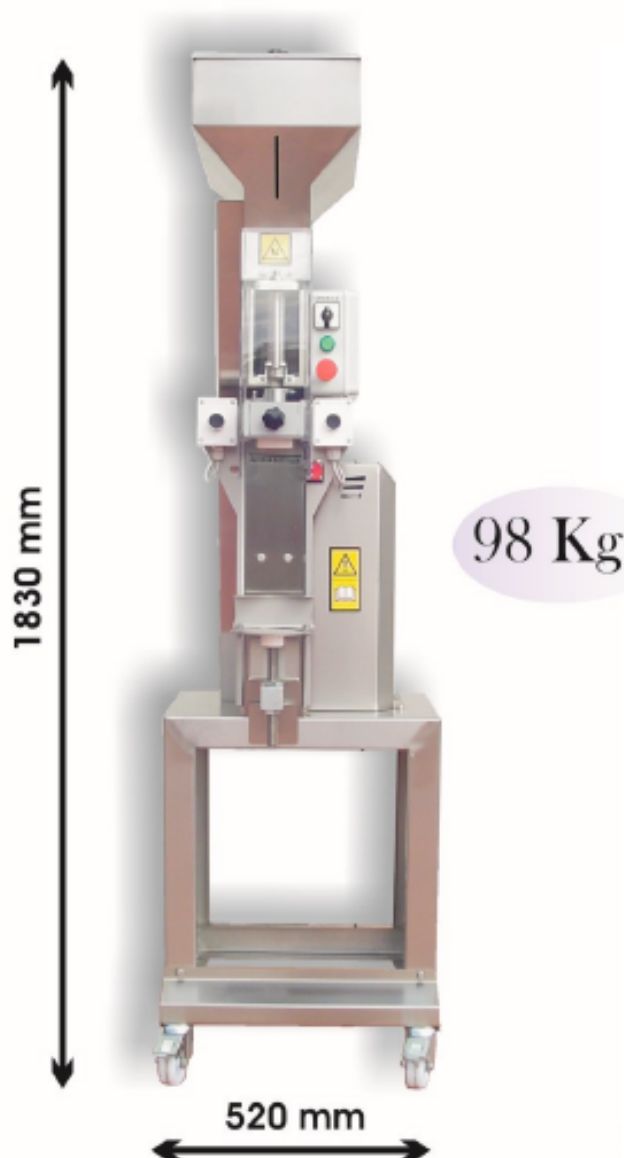


### 2.3. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE P35

- Boucheuse mécanique construite en acier inox AISI 304
- Blocs d'étrier en acier inoxydable
- Chargement automatique des bouchons
- Monté sur le chariot modèle D en acier inoxydable

#### CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Dimensions: 52 x H183 cm
- ❖ Tension: 230V, 50hz (trifasique 380V optionel)
- ❖ Poids: 114 kg
- ❖ Bouchons diamètre 22–26mm (bouchons 28mm sur demande)
- ❖ Hauteur du capuchon jusqu'à 50 mm
- ❖ Hauteur de la bouteille jusqu'à 375 mm
- ❖ Temps de bouchage d'environ 1,8 s
- ❖ Dispositif pour créer de vide
- ❖ Dispositif d'injection d'Azote
- ❖ Emballage dans une caisse en bois

REF. VITVINIF	PRODUIT
<b>ME-Boucheuse P35</b>	Boucheuse semi-automatique modèle P35

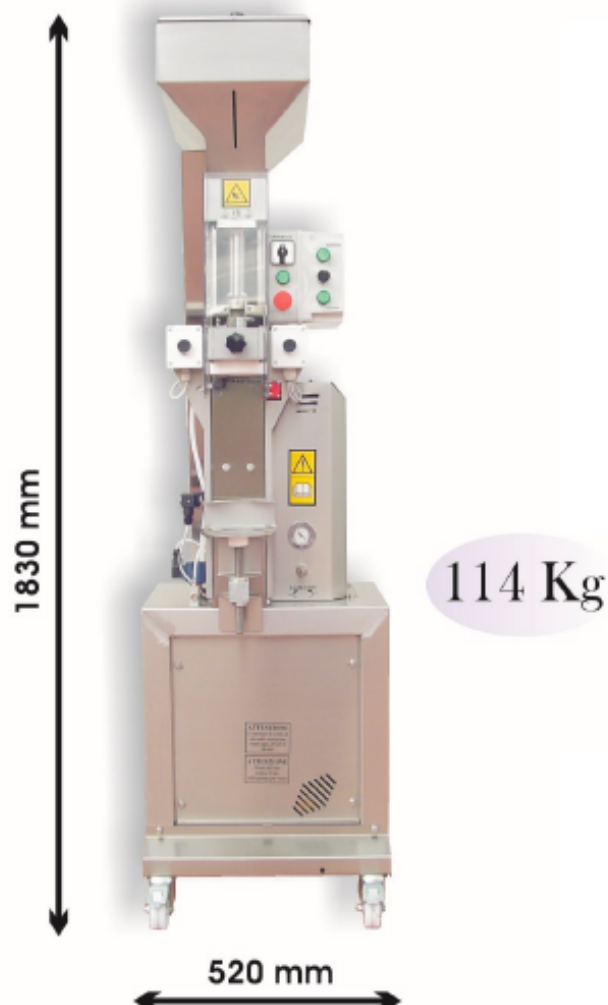

## 2.4. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE P55

- Boucheuse mécanique construite en acier inox AISI 304
- Blocs d'étrier en acier inoxydable
- Chargement manuel des bouchons
- Possibilité d'utiliser bouchon de liege type champagne et bouchon liege standard
- Monté sur le chariot en acier inoxydable avec roues


### CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Dimensions: 52 x H178 cm
- ❖ Tension: Trifasique 380V, 50hz (monofasique 230V optionel)
- ❖ Poids: 116 kg
- ❖ Bouchon liege type champagne: diamètre 30,5mm, hauteur jusqu'à 50mm
- ❖ Bouchon liege standard: diamètre 26-30mm, hauteur jusqu'à 50mm
- ❖ Hauteur de la bouteille jusqu'à 375 mm
- ❖ Temps de bouchage d'environ 3s
- ❖ Consommation d'air ("aller/retour" 6 bar) : 2,6 NI
- ❖ Emballage dans une caisse en bois

REF. VITVINIF	PRODUIT
<b>ME-Boucheuse P55</b>	Boucheuse semi-automatique modèle P55

### 2.4.1. Accessoires

REF. VITVINIF	PRODUIT
<b>ME-Inver.Mono</b>	Inverseur pour monophasée 230 Volt, 50 Hz

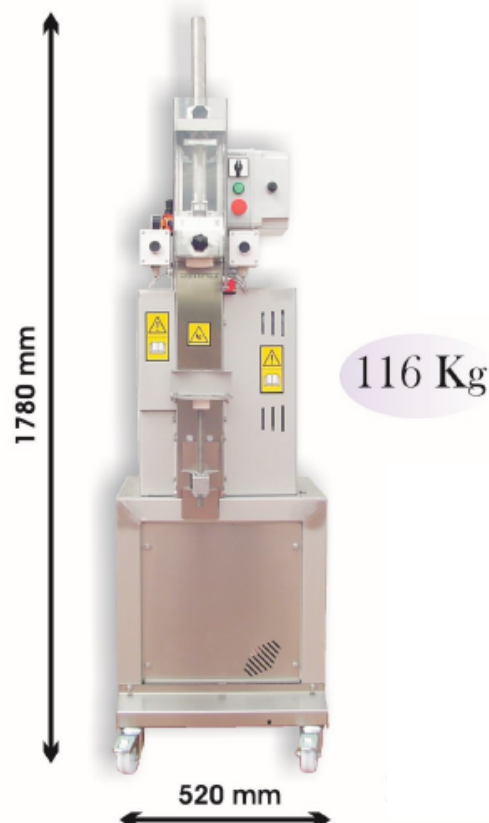



## 2.5. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE 20-10 POUR VIN OU CHAMPAGNE

- Boucheuse mécanique construite en acier inoxydable avec commande par bouton-poussoir
- Distribution automatique des bouchons au moyen de la trémie et levage pneumatique des bouteilles
- Mâchoires en acier trempé rectifié et chariots en bronze forgés par machines à commande numérique et centres d'usinage qui assurent leur parfaite interchangeabilité - Tableau électrique et protections aux normes CE
- Montée sur roues

### CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Capacité bouchons du champagne: 500 bouteilles / heure
- ❖ Capacité bouchons ras: 800 bouteilles / heure
- ❖ Bouteilles de 0.375 à 1.5L
- ❖ Dimensions: 65 x 55 x 195 cm
- ❖ Tension: 380 triphasique
- ❖ Poids: 150 kg



REF. VITVINIF	PRODUIT	
<b>OP-2010-Champ</b>	Boucheuse semi-automatique pour bouchons du champagne	
<b>OP-2010-Ras</b>	Boucheuse semi-automatique pour bouchons ras du goulot	
<b>ACCESSOIRES</b>		
	<b>OP-2010-Champ</b>	<b>OP-2010-Ras</b>
<b>OP-AZ1</b>	Système d'injection de gaz inerte	Système d'injection de gaz inerte
<b>OP-GPV</b>	Système de vide avec dépresseur pneumatique	Système de vide avec dépresseur pneumatique
<b>OP-TAS-60</b>	De série	Supplément hauteur de serrage 60mm
<b>OP-CEN-91/R</b>	Centreur de bouchon ras	De série
<b>OP-BGS-32</b>	Cône de centrage pour changement de format sous vide-gaz inerte	Cône de centrage pour changement de format sous vide-gaz inerte
<b>OP-TAP-PIC</b>	Kit pour bouchons de tailles inférieures à 23x38 (cône-rouleaux-tube-support bouchon)	Kit pour bouchons de tailles inférieures à 23x38 (cône-rouleaux-tube-support bouchon)
<b>OP-TRAM-2010</b>	Kit trémie pour bouchon ras	De série
<b>OP-DIST-CHAMP</b>	Distributeur de tuyau pour bouchon du champagne (50 bouchons)	N/A
<b>OP-SUP-MON</b>	Supplément pour moteur monophasé 50HZ	Supplément pour moteur monophasé 50HZ
<b>OP-SUPP-VOLT</b>	Supplément pour moteur avec tension spéciale	Supplément pour moteur avec tension spéciale
<b>OP-EMBALLAGE</b>	Emballage avec plate-forme + papier bulle + film étirable	Emballage avec plate-forme + papier bulle + film étirable

## 2.6. BOUCHEUSES SEMI-AUTOMATIQUE 20-10 POUR GRANDS FORMATS

- Boucheuse mécanique construite en acier inox avec commande par boutons et levage bouteilles pneumatique
- Distribution manuelle des bouchons dans la tête
- Mâchoires en acier trempé rectifié et chariots en bronze forgés par machines à commande numérique et centres d'usinage qui assurent leur parfaite interchangeabilité
- Tableau électrique et protections conformes CE
- Montée sur roues

### CARACTÉRISTIQUES

- ❖ Capacité: 200 bouteilles / heure (3L)
- ❖ Bouteilles à 3-6-9-12 L - bouchons Ø 30-33 mm, h 50-52 mm
- ❖ Dimensions: 75 x 60 x 185 cm
- ❖ Tension: 380 triphasique
- ❖ Poids: 200 kg
- ❖ Supplément hauteur de serrage 60mm



REF. VITVINIF	PRODUIT	
<b>OP-2010RS-Champ</b>	Boucheuse semi-automatique pour bouchons du champagne pour grands formats	
<b>OP-2010RS-Ras</b>	Boucheuse semi-automatique pour bouchons ras du goulot pour grands formats	
<b>ACCESSOIRES</b>		
	<b>OP-2010RS-Champ</b>	<b>OP-2010RS-Ras</b>
<b>OP-AZ1-RS</b>	N/A	Système d'injection de gaz inerte
<b>OP-TAS-65</b>	Supplément hauteur de serrage 65mm	Supplément mâchoire hauteur 65mm
<b>OP-CEN-32GF</b>	Cône de centrage de changement de taille	N/A
<b>OP-CHAN-BOUT</b>	Tête de pack à mâchoires complète pour changement de format de bouteille	Tête de pack à mâchoires complète pour changement de format de bouteille
<b>OP-SUPP-VOLT</b>	Supplément pour moteur avec tension spéciale	Supplément pour moteur avec tension spéciale
<b>OP-EMBALLAGE</b>	Emballage avec plate-forme + papier bulle + film étirable	Emballage avec plate-forme + papier bulle + film étirable

# Votre spécialiste en matériel viticole et brassicole



## Équipement de Vinification et Brassage

Entrepôt/Office

3 place des Moineaux- Zone Artisanale La Grône

66700 Argeles Sur Mer - FRANCE

**[contact@vitvinif.com](mailto:contact@vitvinif.com)**

**+33 (0) 789 56 46 91**

Opening Hours: Mo-Fr: 9:00-13:00/14:00-17:30

